Universal Magnet-Mess-Stative (ohne Messuhren)

Mit abschaltbarem Magnetfuß. Die Grundfläche ist als Prisma ausgeführt, dadurch anwendbar auf allen ebenen und zylindrischen Stahlflächen. Säule und Querarm verchromt, Querarm mit Gelenk und Feineinstellung.

Gesamthöhe	**285mm**	**500mm**	**Gesamthöhe**	**230mm**
Ausladung	180mm	180mm	Ausladung	150mm
Haftkraft	600N	800N	Haftkraft	500N
Säulen-Ø	16mm	20mm	Säulen-Ø	12mm
Querarm-Ø	16mm	16mm	Querarm-Ø	10mm
Messaufn.-Ø	8mm	8mm	Messaufn.-Ø	8mm
Gewicht	2330g	4980g	Gewicht	1450g
Art.Nr.	**23 255 001**	**23 255 002**	**Art.Nr.**	**23 255 201**

Universal-Mess-Stative (ohne Messuhren)

Kombinierte Aufnahme für Messuhr, Feinzeiger oder Mess-Sonde mit Schaft Ø 8mm H7 oder für Fühlhebelmessgerät mit Schwalbenschwanzhalterung. Mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung

Magnet-Mess-Stativ
mit Drehschalter ein- und ausschaltbar

mit Vakuum-Haftfuß
auf Hartgesteinplatten

mit Prismafuß
auf Hartgestein oder Stahlplatten

Gesamthöhe	**430mm**	**310mm**	**Gesamthöhe**	**390mm**	**Gesamthöhe**	**400mm**
Aktionsradius	285mm	200mm	Aktionsradius	285mm	Aktionsradius	285mm
Fuß LxBxH mm	70x46x65	65x50x55	Fuß-Ø	100mm	Prisma LxBxH mm	250x60x35
Haftkraft	600N	500N				
Gewicht	2200g	1220g	Gewicht	1500g	Gewicht	3900g
Art.Nr.	**23 130 001**	**23 130 002**	**Art.Nr.**	**23 130 003**	**Art.Nr.**	**23 130 004**

Mett-Messtechnik OHG – Bachäcker 3 – 74676 Niedernhall
Fon 07940 981754 – Fax 07940 547587
mailto:info@mett-messtechnik.de – www.mett-messtechnik.de

Mess-Tische Messuhraufnahme M8 H7 (ohne Messuhren)

Klein-Feinmesstisch verstellbar
Tischfläche geläppt, kann durch
diverse Einsätze z.B. Kugeltaster,
andere Tisch-Ø ersetzt werden.

Gesamthöhe	**150mm**
Messbereich	40mm
Ausladung	25mm
Tisch-Ø	20mm
Gewicht	1200g
Art.Nr.	**23 252 001**

Klein-Feinmesstisch
Tischfläche geläppt
Säule gehärtet und geschliffen

Gesamthöhe	**200mm**
Messbereich	100mm
Ausladung	49mm
Tisch-Ø	50mm
Gewicht	2300g
Art.Nr.	**23 252 002**

Klein-Messtisch mit starrem Querarm
Tischfläche geläppt mit Staubnuten
Säule gehärtet und feinstgeschliffen

Gesamthöhe	**200mm**
Messbereich	100mm
Ausladung	49mm
Tischfläche	60x68mm
Gewicht	3200g
Art.Nr.	**23 252 003**

Klein-Messtisch mit verstellbarem Querarm
Tischfläche geläppt mit Staubnuten
Säule gehärtet und feinstgeschliffen

Gesamthöhe	**200mm**
Messbereich	100mm
Ausladung	100mm
Tischfläche	60x68mm
Gewicht	3500g
Art.Nr.	**23 252 004**

Lackierungen Hammerschlaglack grün. Andere Größen auf Anfrage!

Mett-Messtechnik OHG – Bachäcker 3 – 74676 Niedernhall
Fon 07940 981754 – Fax 07940 547587
mailto:info@mett-messtechnik.de – www.mett-messtechnik.de

Keramik Mess-Tische Messuhraufnahme M8 H7 (ohne Messuhren)

Klein-Feinmesstisch Tischflächen aus hochwertiger Keramik AL2 O3 99,7% geläppt

Gesamthöhe	**200mm**
Messbereich	100mm
Ausladung	49mm
Tisch-Ø	50mm
Ebenheit	<= 2 µm
Rauhtiefe Ra	<= 0,1 µm
Säulen-Ø	22mm
Gewicht	2300g
Art.Nr.	**23 252 010**

Gesamthöhe	**200mm**
Messbereich	100mm
Ausladung	49mm
Tisch LxB	65x75mm
Ebenheit	<= 2 µm
Rauhtiefe Ra	<= 0,1 µm
Säulen-Ø	22mm
Gewicht	3200g
Art.Nr.	**23 252 011**

Gesamthöhe	**200mm**
Messbereich	100mm
Ausladung	100mm
Tisch LxB	65x75mm
Ebenheit	<= 2 µm
Rauhtiefe Ra	<= 0,1 µm
Säulen-Ø	22mm
Gewicht	3200g
Art.Nr.	**23 252 012**

Hammerschlaglack anthrazit. Andere Größen auf Anfrage!

Magnet-Mess-Stativ

Gesamthöhe	60mm
Fuß-Ø	46mm
Haftkraft	120N
Gewicht	200g
Art.Nr.	**23 252 050**

Mikrometerständer

Durch festklemmen der Bügelmessschraube
sind beide Hände frei für die Kontrolle
Vorteil bei großen Stückzahlen

Gewicht	1000g
Art.Nr.	**23 252 060**

Mett-Messtechnik OHG – Bachäcker 3 – 74676 Niedernhall
Fon 07940 981754 – Fax 07940 547587
mailto:info@mett-messtechnik.de – www.mett-messtechnik.de

Mess- und Kontrollplatten

Mess- und Kontrollplatten aus dunklem Naturhartgestein, frei von jeglichen Fehlern, Gefertigt in klimatisierten Räumen.

Die Präzisions-Messflächen werden in einem Spezialverfahren nach DIN 876 fein diamantgeläppt.

Die Genauigkeiten liegen teilweise mehr als 50% unter der DIN Norm.

Zu jeder Messplatte wird ein Prüfprotokoll erstellt.

Abmessungen ca. mm	Güte 1 Art.-Nr.	Güte 0 Art.-Nr.	Güte 00 Art.-Nr.	Gewicht kg
250 x 250 x 50	24 394 201	24 394 101	24 394 001	10
400 x 250 x 50	24 394 207	24 394 107	24 394 007	15
400 x 400 x 50	24 394 210	24 394 110	24 394 010	24
500 x 400 x 90	24 394 213	24 394 113	24 394 013	54
600 x 500 x 100	24 394 216	24 394 116	24 394 016	90
630 x 400 x 70	24 394 219	24 394 119	24 394 019	53
630 x 630 x 70	24 394 222	24 394 122	24 394 022	83
800 x 600 x 120	24 394 225	24 394 125	24 394 025	173
1000 x 630 x 100	24 394 228	24 394 128	24 394 028	189
1000 x 600 x 140	24 394 231	24 394 131	24 394 031	252
1000 x 800 x 140	24 394 232	24 394 132	24 394 032	336
1000 x 1000 x 100	24 394 234	24 394 134	24 394 034	300
1000 x 1000 x 160	24 394 237	24 394 137	24 394 037	480
1200 x 800 x 120	24 394 239	24 394 139	24 394 039	346
1200 x 800 x 160	24 394 240	24 394 140	24 394 040	460
1200 x 1000 x 160	24 394 242	24 394 142	24 394 042	576
1500 x 1000 x 190	24 394 243	24 394 143	24 394 043	855
1600 x 1000 x 160	24 394 246	24 394 146	24 394 046	768
2000 x 1000 x 220	24 394 249	24 394 149	24 394 049	1320

Alle Messplatten werden mit einem neutralen Typenschild versehen.
Andere Geometrien, Größen, Güten oder Materialien auf Anfrage.

Cleaner zum Reinigen der Prüfplatten.
Entfernt Fett, Wachs oder Tuschierpaste absolut hautfreundlich
Gebinde: 1 Liter M 21 **Art.Nr. 24 390 000**

Pflege- u. Gleitmittel M 34
Gebinde: 0,25 Liter **Art.Nr. 24 390 001**

Mett-Messtechnik OHG – Bachäcker 3 – 74676 Niedernhall
Fon 07940 981754 – Fax 07940 547587
mailto:info@mett-messtechnik.de – www.mett-messtechnik.de

Stahl-T-Nutschienen

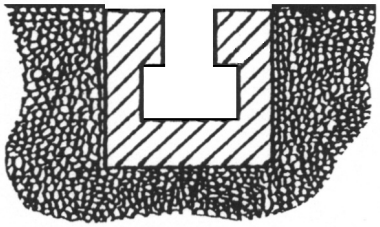

Spann-T-Nutschiene gefräst und mattverchromt für reine Spannfunktion.

Führungs- und Spann-T-Nutschiene geschliffen auf 14 H7 und mattverchromt. Geradheit ca. 10µ/m

Präzisions-Führungs-T-Nutschiene geschliffen auf 14 H7 und mattverchromt. Geradheit 2µ/0,3m

T - Nutlänge mm	Spann-T-Nute Art-Nr.	Führungs-T-Nute Art-Nr.	Präzisions-T-Nute Art-Nr.
400	24 395 103	24 395 203	24 395 303
500	24 395 104	24 395 204	24 395 304
600	24 395 105	24 395 205	24 395 305
630	24 395 106	24 395 206	24 395 306
800	24 395 107	24 395 207	24 395 307
1000	24 395 108	24 395 208	24 395 308
1200	24 395 109	24 395 209	24 395 309
1500	24 395 110	24 395 210	24 395 310
1600	24 395 111	24 395 211	24 395 311
2000	24 395 112	24 395 212	24 395 312

Stahlkugeleinsätze

Zur spannungsfreien Lagerung der Messplatten werden Stahlkugeleinsätze
Die Stahlkugeleinsätze sind mit der Plattenunterseite fest verbunden.

Lagerung von	Bedarf: Stck.
Schrank	3
Gestell	3
Stützen	5 (4)
Tischlagerungen	5 (4)

Stahlkugeleinsatz **Art.Nr.: 24 390 002**
Stahlkugeleinsatz – lose **Art.Nr.: 24 390 003**
Töpfchen – lose **Art.Nr.: 24 390 004**

Tischlagerungen

Feingewindelagerung aus brüniertem Stahl für die problemlose Aufstellung kleiner Messplatten auf Werkbänken.
Standfläche: 80 mm Durchmesser
verstellbar: 95 mm - 115 mm
Gewicht: 1400 g/St.
Art.Nr.: 24 390 005

Mett-Messtechnik OHG – Bachäcker 3 – 74676 Niedernhall
Fon 07940 981754 – Fax 07940 547587
mailto:info@mett-messtechnik.de – www.mett-messtechnik.de

Zubehör für Mess- und Kontrollplatten

Untergestelle

Stabile Ausführung aus Vierkantrohr zusammengeschweißt.
Brünierte Lagergarnituren mit Feingewinde,
bestehend aus zwei Beistellschrauben als Kippsicherung.
Arbeitshöhe ca. 900 mm oder nach Kundenwunsch.
Lackierung RAL 7035 lichtgrau

Für Plattengrößen mm	Art.Nr.	Gewicht ca. kg
400 x 400 x 50	**24 393 000**	18
500 x 400 x 90	**24 393 001**	19
600 x 500 x 100	**24 393 002**	21
630 x 400 x 70	**24 393 003**	20
630 x 630 x 70	**24 393 006**	21
800 x 600 x 120	**24 393 008**	24
1000 x 630 x 100	**24 393 013**	28
1000 x 600 x 140	**24 393 013**	28
1000 x 800 x 140	**24 393 014**	30
1000 x 1000 x 100	**24 393 016**	36
1000 x 1000 x 160	**24 393 016**	36
1200 x 800 x 120	**24 393 019**	36
1200 x 800 x 160	**24 393 019**	36
1200 x 1000 x 160	**24 393 020**	40
1500 x 1000 x 190	**24 393 021**	44
1600 x 1000 x 160	**24 393 022**	45
2000 x 1000 x 220	**24 393 025**	48

Einzelstützen aus Hartgestein

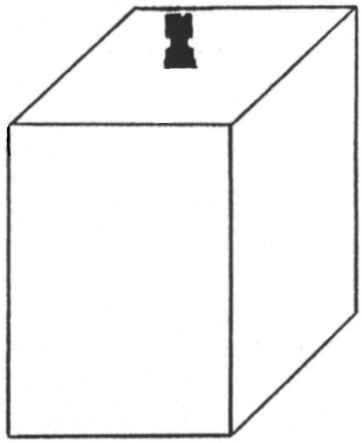

Aus blauschwarzem Naturhartgestein.
Brünierte Feingewinde-Lagergarnitur.
Flächen allseitig gesägt.
Auf Wunsch in allen Größen lieferbar!
Stahlkugeleinsätze mitbestellen!

Größe HxLxB mm	höhenverstellbar mm	Art.Nr.	Gewicht kg
300 x 250 x 250	370 – 410	**24 393 100**	36
400 x 250 x 250	470 – 510	**24 393 103**	48
500 x 250 x 250	570 – 610	**24 393 106**	60
600 x 250 x 250	670 – 710	**24 393 109**	72
700 x 250 x 250	770 – 810	**24 393 112**	84

Mett-Messtechnik OHG – Bachäcker 3 – 74676 Niedernhall
Fon 07940 981754 – Fax 07940 547587
mailto:info@mett-messtechnik.de – www.mett-messtechnik.de

Zubehör für Mess- und Kontrollplatten / Feinmesstische

Werkzeugschränke für Mess- und Kontrollplatten

Typ B Werkzeugschrank aus Winkeleisen komplett mit Stahlblech verkleidet und entsprechender Versteifung innen. Versehen mit verstellbarer 3-Punkt-Lagergarnitur und 2 Beistellschrauben zur Kippsicherung. Türen abschließbar (Zylinderschlösser). Die Schubladen sind rollengelagert, Zwischenfächer herausnehmbar + Stellschrauben zur Ausgleichung von Bodenunebenheiten. Lackierung: hammerschlag-silbergrau



1 Tür 1 Zwischenfach

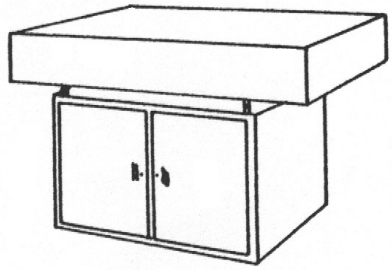

2 Türen 1 Schublade 1 Fach

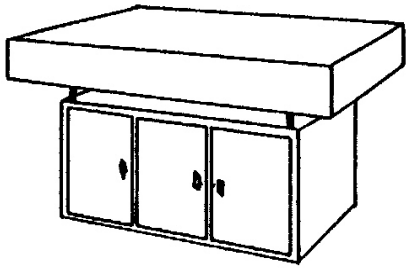

3 Türen 2 Schubladen 2 Fächer

Schrankausführung	Für Plattengröße in mm	Art.Nr.	Gewicht ca. kg
1 Tür	630 x 400	**24 396 003**	38
1 Zwischenfach	630 x 630	**24 396 006**	44
	800 x 600	**24 396 009**	56
2 Türen	1000 x 600	**24 396 012**	62
1 Schublade	1000 x 630	**24 396 015**	63
1 Zwischenfach	1000 x 800	**24 396 018**	66
	1000 x 1000	**24 396 021**	88
	1200 x 800	**24 296 024**	89
	1200 x 1000	**24 396 027**	98
	1500 x 1000	**24 396 030**	103
	1600 x 1000	**24 396 033**	106
3 Türen	1600 x 1000	**24 396 036**	112
2 Schubladen	2000 x 1000	**24 396 039**	124
2 Zwischenfächer			

Feinmesstisch mit Hartgesteinfuß

Messtischfuß aus feinkörnigem Naturhartgestein, frei von Adern/Prellern.
Messgestänge mattverchromt. Verschiebbarer Querarm mit Feineinstellung und Aufnahmebohrung 8 mm mit Klemmschraube.
Hartgesteinfuß nach DIN 876/00 fein bearbeitet.
Standsäule 35 mm

Weitere Größen auf Anfrage!

Fußgröße mm	Art.Nr.	Messfläche mm	Messhöhe mm	Ausladung mm	Gewicht ca. kg
300 x 200 x 50	**23 267 102**	**220 x 200**	250	200	20
400 x 300 x 50	**23 267 103**	**320 x 300**	350	300	30
500 x 400 x 120	**23 267 104**	**420 x 400**	450	400	77

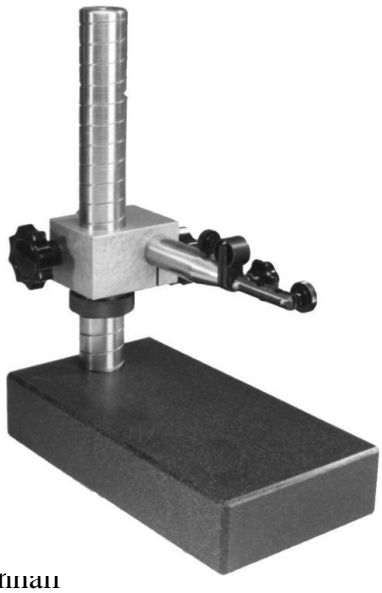

Mett-Messtechnik OHG – Bachäcker 3 – 74676 Niedernhall
Fon 07940 981754 – Fax 07940 547587
mailto:info@mett-messtechnik.de – www.mett-messtechnik.de

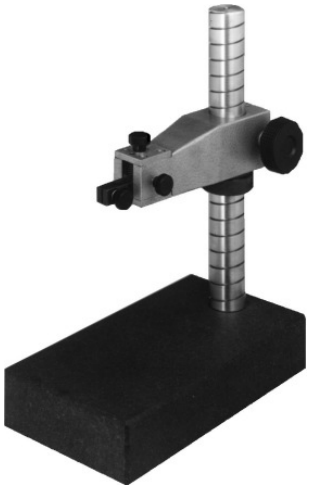

Feinmesstische

Feinmesstisch mit Hartgesteinfuß

Messtischfuß aus feinkörnigem Naturhartgestein,
frei von Adern oder Prellern.
Messgestänge mattverchromt.
Parallel verschiebbare Feineinstellung und
Aufnahmebohrung 8 mm mit Klemmschraube.
Hartgesteinfuß nach DIN 876/00 fein bearbeitet.
Standsäule 35 mm
Weitere Größen auf Anfrage!

Fußgröße mm	Art.Nr.	Messfläche mm	Messhöhe mm	Ausladung mm	Gewicht ca. kg
260 x 140 x 50	**23 267 002**	**200 x 140**	230	120	8
300 x 200 x 50	**23 267 003**	**240 x 200**	230	120	12
400 x 250 x 50	**23 267 004**	**320 x 250**	450	120	18

Messtischfuß aus feinkörnigem Naturhartgestein, frei von
Adern und Prellern.
Spann-T-Nutschiene in der Längsnebenseite zur Aufnahme
der mattverchromten Säule.
Verschiebbarer Querarm mit Feineinstellung und
Aufnahmebohrung 8 mm mit Klemmschraube.
Hartgesteinfuß nach DIN 876/00 fein bearbeitet.

Fußgröße mm	Art.Nr.	Messfläche mm	Messhöhe mm	Ausladung mm	Gewicht ca. kg
300 x 200 x 80	**23 267 202**	**240 x 200**	250	200	20
400 x 300 x 100	**23 267 203**	**340 x 300**	350	300	45
500 x 400 x 120	**23 267 204**	**440 x 400**	450	400	77
600 x 500 x 130	**23 267 205**	**540 x 500**	600	500	125



Messtischfuß aus feinkörnigem Naturhartgestein, frei von
Adern und Prellern.
Messgestänge mattverchromt.
Feineinstellung mit Aufnahmebohrung 8 mm und Klemmschraube.
Hartgesteinfuß nach DIN 876/00 fein bearbeitet.
Die Standflächen sind geläppt, somit kann der Messtisch
durch Schwenken des Messgestänges auch als Messstativ
verwendet werden!

Fußgröße mm	Art.Nr.	Messfläche mm	Messhöhe mm	Ausladung mm	Gewicht kg
150 x 80	**23 267 300**	**100 x 80**	200	200	3
150 x 100	**23 267 301**	**100 x 100**	200	200	4

Mett-Messtechnik OHG – Bachäcker 3 – 74676 Niedernhall
Fon 07940 981754 – Fax 07940 547587
mailto:info@mett-messtechnik.de – www.mett-messtechnik.de